

Système d'assurage rigide avec flèche quasi nulle pouvant être utilisé en position murale, plafond et toiture




AVANTAGES

- La ligne de vie rail SecurLine permet à un intervenant muni d'un EPI (Équipement de protection individuelle) de s'amarrer lors de travaux en hauteur. Ligne de vie conforme à la norme EN-795-D 2012 et à la TS 16 415 de 2013 lorsqu'elle est montée suivant la notice de montage SecurLine.
- Profilé permanent autorisant des portées importantes (6m à 10m entre 2 fixations selon le modèle de rail) grâce à la grande inertie du profil.

Particulièrement adaptée dans les situations ou installations à faibles tirants d'air.

Adaptable sur tous les types de supports développés par SecurLine.

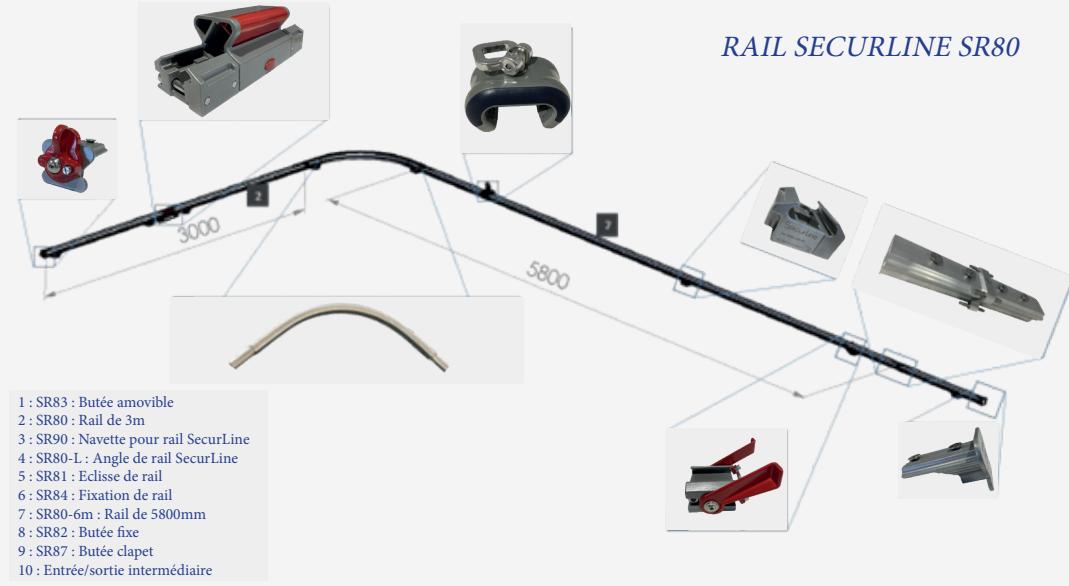

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance à la rupture >



Rail disponible en aluminium

Utilisation en ligne de vie



Rail disponible en inox

Le comportement d'une ligne de vie dépend également des composants qui la constituent. Des choix techniques peuvent fortement influer, notamment sur la flèche et sur les efforts qui seront repris par la structure d'accueil. Les principaux composants qui agissent sur le comportement d'une ligne de vie sont dans l'ordre :


- Le type d'interface (dynamique ou rigide).
- Le nombre et le type d'absorbeur.
- Le type de passant d'angle
- Le type de passant intermédiaire

Dans une moindre mesure, le type de câble et le type de connecteur (type de navette ou mousqueton) peuvent légèrement modifier le comportement (flèche et effort) d'une ligne de vie.



APPLICATIONS

- Plafond
- Sol
- Applique

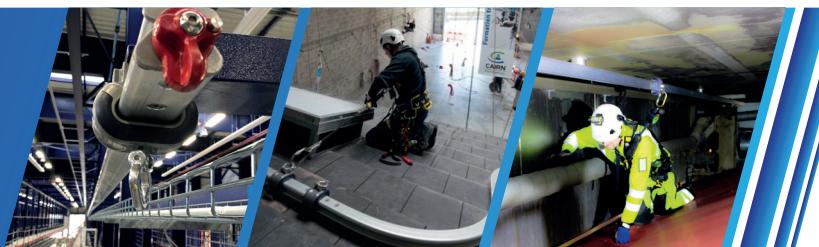

SecurLine
36 Avenue de Plaisance
ZAE de Plaisance
16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE
Tél +33 (0)545 788 385
Fax +33 (0)545 780 101
www.securline.fr